



## MEMORIAL DESCRITO

### 1 - OBJETIVO

O presente documento destina-se à orientação para a construção do Complexo Esportivo de Milagres com 6.005,17 m<sup>2</sup> a ser implantado no município de Milagres, objetivando a construção e o aparelhamento dos colégios.

Este modelo está fundamentado no Projeto Padrão e Orçamento, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto e suas particularidades.

### 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste espaço, o dimensionamento dos ambientes deverá atender, sempre que possível, as recomendações técnicas da ABNT.


A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção dos Equipamentos, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão de obra especializada.

As vedações serão em alvenaria de blocos vazados de concreto 14x19x39 cm, estrutura em concreto armado e cobertura metálica.

As paredes externas, serão revestidas em Pastilhas 10x10 cm em 03 cores (vermelho, branco e azul) fazendo um barrado de 0,90 m, conforme projeto arquitetônico, e o restante das paredes externas serão de Pintura Acrílica sobre massa Acrílica.

O Piso Industrial de Alta Resistência e=12 mm, será executado em todos os ambientes. O Forro será como descrito nos projetos. A cobertura será em estrutura metálica e telhas cerâmicas e metálicas como descrito nos projetos.

A pavimentação externa será em piso intertravado unindo-se aos passeios de cada equipamento.

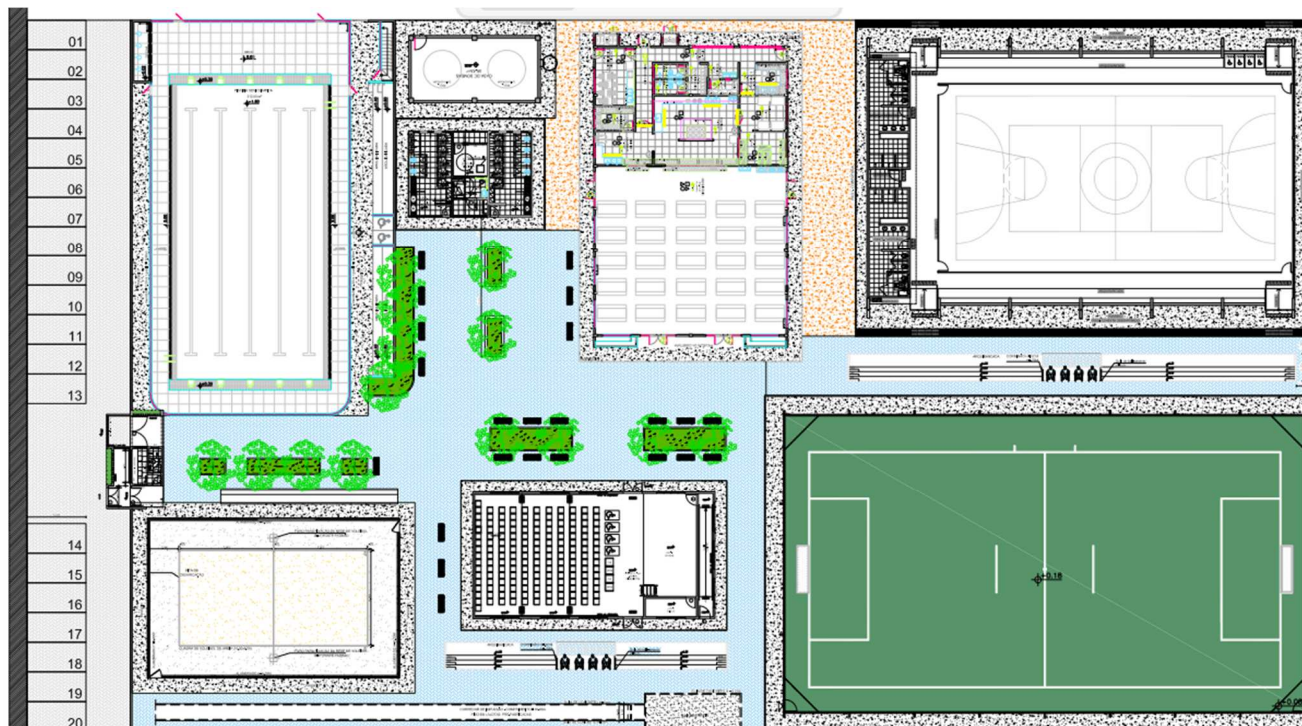

Serão implantados neste Complexo os equipamentos de Guarita, Quadra de Volei de Areia, Piscina Semiolímpica, Castelo d'água, Vestiário, Pista de Salto, Auditório, Refeitório, Quadra Poliesportiva Coberta, Campo Socyte, Arquibancadas, Área de Convivência, Paisagismo e equipamentos urbanos além de estacionamento para usuários e visitantes.

A iluminação externa será com Postes Metálicos e Luminárias de LED.

A drenagem externa terá caimento de 0,5% em direção a Avenida Manoel Pereira de Andrade conforme especificação em projeto.

O Sistema de esgoto será adotado fossas sépticas como discriminado nos projetos.

Todas as especificações estarão descritas nos projetos, memoriais específicos de cada equipamento.